



HOMBURG
holland



click & spray

Optimus®

precies wat nodig is

Panels

Monoblock ontworpen, zelfhoudend en vereenvoudigd, met aanzienlijk verminderd gewicht, gemaakt in polyethyleen, zonder interne structuren.



Gemakkelijk te reinigen, geen hoekjes en krappe ruimtes binnenshuis, roosters die van hun houders kunnen worden verwijderd, toegang deksel voor reiniging van de binnenzijde.

Interne luchtdrukkamer. Alle luchtkanalen naar de diffusors zijn weggewerkt.

Perimeter luchtgordijnen, aan de voorkant om de bladeren te schudden, bovenste onder- en achterzijde voor opsluiting van de drift. Hierdoor wordt eventuele drift opgevangen en wordt automatisch, na filtratie, hergebruikt. De capaciteit van de machine gaat omhoog doordat u sneller kunt rijden. Het luchtgordijn zorgt ervoor dat rijwind geen effect heeft op de bespuiting.

Ribben aan de werkzijde om het stuiteren van de druppels te voorkomen.

Draaibaar montageframe, ingeklapte stand, waardoor aan het einde van een rij eenvoudiger de draai te maken is.

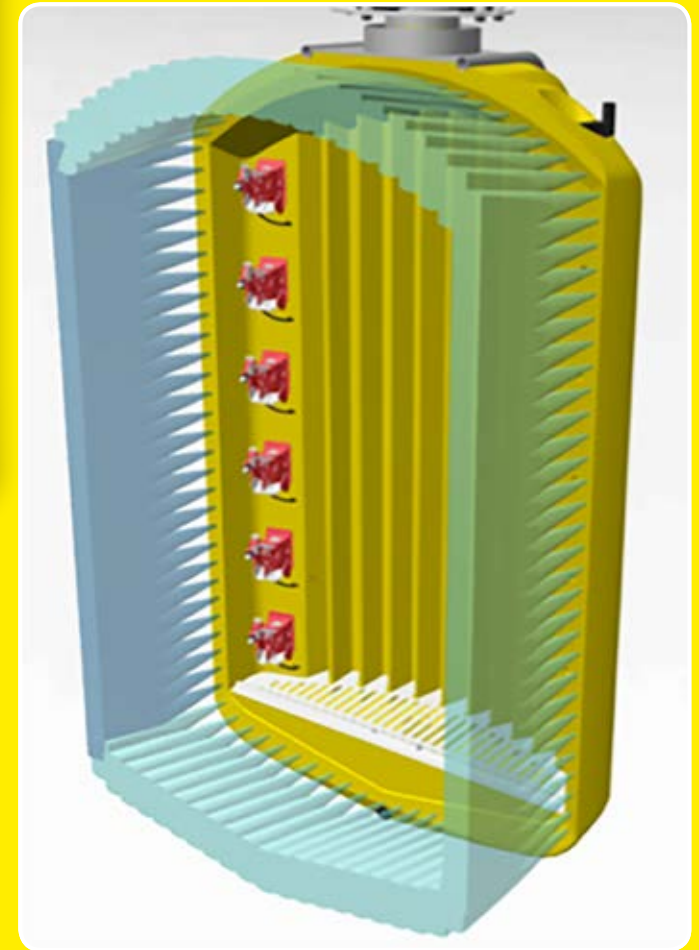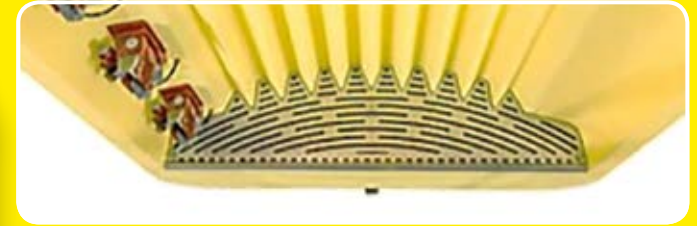

precies wat nodig is

Dropleg



**OPTIMUS droplegs zijn ontworpen met 3 stralen lucht.
Minimaal driftverlies bij hoge snelheid.**

- Voor : openen van de bladeren
- Midden : bespuiting
- Achter : bescherming tegen drift



Vervaardigd uit Polyethyleen

- Lichtgewicht materiaal ontwerp.
- Modulair systeem aanpasbaar aan elke vorm van vegetatie.
- Modules van 1, 2 of 3 diffusers, verbonden door een balg, zijn instelbaar in een andere spuihoek. Mogelijkheid om met dwarsstromen te werken.
- Alle onderdelen zijn snel (de)montabel.
- Lagere onderhoudskosten.

Cronos spuitboom is beschikbaar op alle machines. Verschillende types leverbaar, van 6 tot 12 meter breedte.



*Beschermend schild rond
diffusers en sproeikoppen*




precies wat nodig is


Diffusers

SPUITSYSTEEM KEUZE:

- Pneumatisch
- Hydropneumatisch

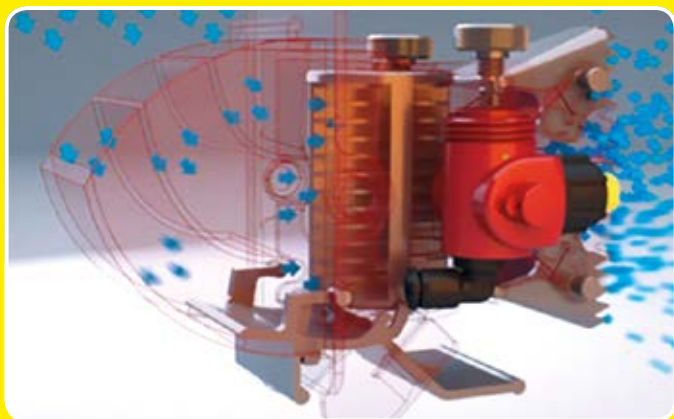

Geleidende schoep voor het behouden van een goede luchtstroom zonder dat turbulentie ontstaat.

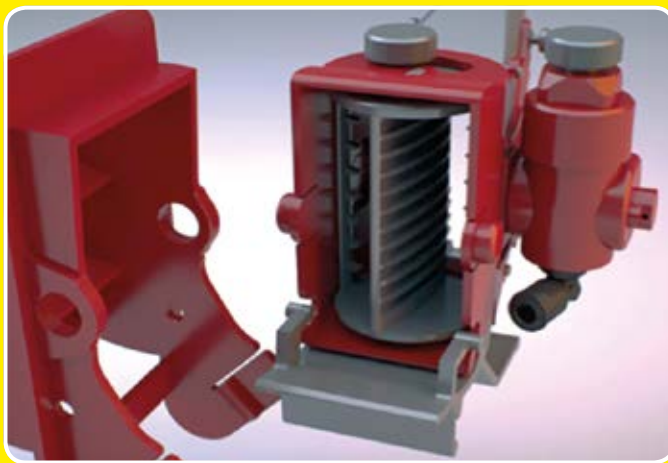

*Multi directionele jet met getande contour.
Door turbulentie neemt de spuitefficiëntie onder de bladeren toe.*



Roterende schacht voor individuele sluiting of aanpassing van de luchtstroom.



*Variabele instelbare spuihoek en spuitafstand.
Geconcentreerde of open straal is instelbaar.*

HOMBURG

holland

It Noarderfjild 21 • 9051 BM STIENS (NL)

T +31 (0)58 257 15 55 • F +31 (0)58 257 35 35

info@homburg-holland.com • www.homburg-holland.com



precies wat nodig is